

Serie 315 – Standard

STANDARD ASIATICO

ASIA, ITALIA, SUD AMERICA


- **Portata di flusso estremamente alta**
- **Forza di collegamento minima**
- **Innesto con una mano**

Gli attacchi serie 315 sono leggeri e facili da utilizzare, ma anche forti e resistenti. La serie include un'ampia gamma di raccordi, nonché attacchi maschio di sicurezza antifrusta. Gli attacchi femmina e maschio con filettature maschio sono provvisti di sigillante pre-applicato sul filetto.



Dati tecnici

Diam. nominale	7,5 mm (5/16")
Portata flusso	1950 l/min. (68.9 CFM)
Pressione max. di esercizio	16 bar (232 PSI)
Pressione min. di scoppio	140 bar (2030 PSI)
Temperatura di utilizzo	-20°C - +100°C (-4°F - +212°F)
Materiale attacco femmina	Acciaio/ottone zincato
Materiale attacco maschio	Acciaio temprato zincato
Forza di collegamento	73.5 N
Intercambiabile con	Nitto Kohki 20/30/40, Daisen 23 SF/SOF, Rectus 13, Prevost OSG/ORG 08, Hansen CHS 03 F

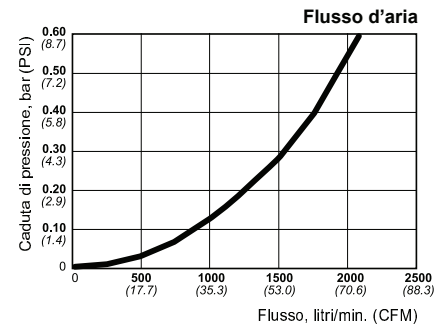

Questa serie include prodotti di sicurezza.
Per ulteriori informazioni, vedere pagine 6-7.



ATTACCHI FEMMINA	Articolo	Raccordo
	10 315 1002	6.3 mm (1/4")
	10 315 1043	7 mm (9/32")
	10 315 1004	10 mm (3/8")
	10 315 1005	13 mm (1/2")
	10 315 1152	R 1/4"
	10 315 1154	R 3/8"
	10 315 1155	R 1/2"
	10 315 1452	NPT 1/4"
	10 315 1454	NPT 3/8"
	10 315 1102	Rc 1/4"
	10 315 1104	Rc 3/8"
	10 315 1105	Rc 1/2"
	10 315 1402	NPT 1/4"
	10 315 1404	NPT 3/8"
	10 315 1405	NPT 1/2"
	10 315 1058	5 x 8 mm
	10 315 1060	6.5 x 10 mm
	10 315 1062	8 x 12 mm
	10 315 1066	11 x 16 mm

ATTACCHI MASCHIO	Articolo	Raccordo
	10 315 5001	5 mm (3/16")
	10 315 5002	6.3 mm (1/4")
	10 315 5043	7 mm (9/32")
	10 315 5004	10 mm (3/8")
	10 315 5005	13 mm (1/2")
	10 315 5151	R 1/8"
	10 315 5152	R 1/4"
	10 315 5154	R 3/8"
	10 315 5155	R 1/2"
	10 315 5452	NPT 1/4"
	10 315 5454	NPT 3/8"
	10 315 5455	NPT 1/2"

ATTACCHI MASCHIO	Articolo	Raccordo
	10 315 5101	Rc 1/8"
	10 315 5102	Rc 1/4"
	10 315 5104	Rc 3/8"
	10 315 5105	Rc 1/2"
	10 315 5402	NPT 1/4"
	10 315 5404	NPT 3/8"
	10 315 5405	NPT 1/2"
	10 315 5058	5 x 8 mm
	10 315 5060	6.5 x 10 mm
	10 315 5062	8 x 12 mm
	10 315 5066	11 x 16 mm
	10 315 5085	6.5 x 10 mm
	10 315 5086	8 x 12 mm

ATTACCHI MASCHIO DI SICUREZZA ANTIFRUSTA	Articolo	Raccordo
	10 315 8012	6.3 mm (1/4")
	10 315 8013	7 mm (9/32")
	10 315 8014	10 mm (3/8")
	10 315 8015	13 mm (1/2")
	10 315 8152	R 1/4"
	10 315 8154	R 3/8"
	10 315 8452	NPT 1/4"
	10 315 8102	Rc 1/4"
	10 315 8402	NPT 1/4"
	10 315 8068	5 x 8 mm
	10 315 8070	6.5 x 10 mm
	10 315 8072	8 x 12 mm

La portata del flusso è misurata con pressione di ingresso a 6 bar (87 PSI) e con caduta di pressione a 0,5 bar (7 PSI). I raccordi filettati sono in conformità alle norme ISO standard (per ulteriori informazioni, vedere pagina 86). Per disponibilità e prezzi, rivolgersi a un distributore CEJN autorizzato.