

Levigatrici e lucidatrici pneumatiche



4151-HL
Ø 150 mm, orbita 5 mm

4151-HL-2
Ø 150 mm, orbita 5 mm

4152-HL
Ø 150 mm, orbita 2,5 mm

4152-HL-SR
Ø 75 mm, orbita 2,5 mm

- 0,15 kW.
- 12 000 giri/min.
- Solo 0,86 kg.
- Carcasa in composito.
- Autobilanciante.
- Regolatore di potenza.



4151-HL



4152-HL



4152-HL-SR



4151-HL-2



49840



4151JV

Accessori per 4151 e 4152

CPN	Descrizione
4151JV	04662896 kit di conversione Jet-Vac
49988	04324455 Sacchetti raccogli polvere (20 pezzi)
49987	04324448 Sacchetti raccogli polvere (250 pezzi)
4151-747B	80095151 Anello in gomma
4151-2-747BLK	22041941 Anello in gomma, impugnatura lunga

CPN	Descrizione
49801	04248571 Anello in gomma, piccolo
49798	04248555 Anello in gomma, medio
49799	04248563 Anello in gomma, grande
49840	04252938 Anelli in gomma (3 pezzi: piccolo, medio e grande)



311A

- Ø 150 mm.
- Orbita: 5 mm.
- 0,19 kW.
- 10 000 giri/min.
- Regolatore di potenza.



313A - 5 000 giri/min

- Ø 180 mm.
- 0,37 kW.



313A

318A - 5 000 giri/min

- Ø 180 mm.
- 0,60 kW.



314A

312A

- 93 x 171 mm.
- 0,22 kW.
- 8 000 colpi al minuto.



Accessori:
P500-850 (CPN: 03379542),
lana d'agnello Ø 180 mm
per 314A e 318A.

317A

- Ø 75 e 125 mm.
- 0,35 kW.
- 18 000 giri/min.
- Regolatore di potenza.



319A



318A

315-EU

- 70 x 455 mm.
- 3 000 colpi al minuto.



Levigatrici e lucidatrici pneumatiche

NUOVO



3103XP - Solo utensile

3103K - Kit

- Ø 75 mm.
- 0,15 kW.
- Regolatore di potenza a 2 posizioni: 10 000 o 15 000 giri/min.
- Solo 0,45 kg e 125 mm.
- Carcassa in composito.



Kit 3103K
(CPN: 80195597)

3128XP - Solo utensile

3128K - Kit

- Ø 75 mm.
- 0,15 kW.
- Orbita: 5 mm.
- Solo 0,50 kg e 140 mm.
- Regolatore di potenza a 2 posizioni: 12 000 o 15 000 giri/min.
- Carcassa in composito.



Kit 3128K
(CPN: 80195613)

3129XP - Solo utensile


3129K - Kit

- Ø 75 mm.
- 0,22 kW.
- Solo 0,60 kg e 152 mm.
- Regolatore di potenza a 2 posizioni: 3 500 o 6 000 giri/min.
- Carcassa in composito.



Kit 3129K
(CPN: 80195605)

Accessori

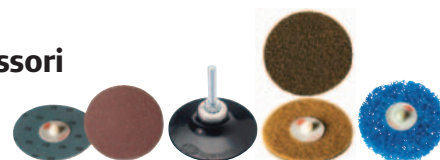

Plattorelli ed abrasivi con attacco rapido Ø 50 e 75 mm

CPN	Descrizione	Qtà.
Diametro 50 mm		
80199177	Plattorello con attacco rapido filettato da 1/4"	1
16593386	Dischi abrasivi per superfici gravose	25
16593428	Dischi abrasivi per superfici medie	25
80207574	Dischi a strappo	25
80215023	Dischi per lucidatura - ossido di alluminio, grana 36	25
16593196	Dischi per lucidatura - ossido di alluminio, grana 80	25
Diametro 75 mm		
80198963	Plattorello con attacco rapido filettato da 1/4"	1
80206238	Dischi abrasivi per superfici gravose	25
80206220	Dischi abrasivi per superfici medie	25
80216690	Dischi a strappo	10
16593238	Dischi per lucidatura - ossido di alluminio, grana 36	25
16593253	Dischi per lucidatura - ossido di alluminio, grana 80	25



Plattorelli, dischi e spugne per lucidatura autoaggrappanti Ø 75 mm

CPN	Descrizione	Qtà.
Plattorello di supporto		
80199136	Plattorello Ø 75 mm, autoaggrappanti	1
Dischi per lucidatura in ossido di alluminio		
80207582	Grana 40	50
80206279	Grana 100	50
80206295	Grana 180	50
80206303	Grana 220	50
80206329	Grana 320	50
80206352	Grana 500	50
80205404	Grana 800	50
Cuffia per lucidare		
80206170	Cuffia in lana (per applicazioni di paste abrasive e polish lucidanti)	6
80206188	Cuffia a spugna	6
80206196	Cuffia a spugna, giallo (per lucidatura)	6

Caratteristiche a 6,2 bar

	CPN	mm	mm	kW	1 min. giri/min	kg	mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Levigatrici pneumatiche													
4151-HL	01371624	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	7,5 / 1,6
4151-HL-2	22041198	150	5/16"-24	0,15	12 000	1,12	252	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	6,2 / 1,0
4152-HL	80134356	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	8,2 / 1,7
4152-HL-SR	16674301	75	5/16"-24	0,15	12 000	0,84	155	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	4,7 / 1,3
311A	01365253	150	5/16"-24	0,19	10 000	1,90	248	1/4"	10	8,0	11,8	84,3	32,3 / 5,6
312A	80147101	93 x 171	-	0,22	8 000	2,09	171	1/4"	10	4,3	5,7	86,0	7,7 / 1,5
313A	80141021	180	5/8"-11	0,37	5 000	2,04	406	1/4"	10	3,8	13,7	88,0	< 2,5
315-EU	01343961	70 x 445	-	N/A	3 000	2,77	445	1/4"	10	3,8	4,3	93,3	20,5 / 1,6
317A	80090863	125	7/16"-20	0,35	18 000	1,05	104	1/4"	10	5,7	11,8	86,7	3,3 / 0,8
319A	80141054	180	5/8"-11	0,60	5 000	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	< 2,5
3103XP	16619595	75	1/4"-20	0,15	15 000	0,45	125	1/4"	10	1,0	9,2	84,9	3,5 / 1,3
3128XP	16599458	75	5/16"-24	0,15	15 000	0,50	140	1/4"	10	1,0	6,9	78,2	5,2 / 0,9
Lucidatrici pneumatiche													
314A	80141039	180	5/8"-11	0,37	2 500	1,90	406	1/4"	10	3,8	13,7	87,0	< 2,5
318A	80141047	180	-	0,60	2 800	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	< 2,5
3129XP	16599441	75	5/16"-24	0,22	6 000	0,60	152	1/4"	10	1,0	9,4	83,5	3,5 / 1,3

(1) ISO28927 - triassiale: livello di vibrazione / incertezza misurazione.